

シラスエコ平板 (2層タイプ)




シラスの素地を活かした風合いを持つブロック。
シラスの高保水性能により環境負荷を軽減する。



シラスエコ平板 (全3種)

規格寸法: 300mm×300mm×60mm

写真はシラスエコ平板 / クリスタルホワイト


シルバーホワイト
(SPG-6-1)ライトダーク
(SPG-6-2)クリスタルホワイト
(SPG-6-3)

※特注により、300mm×300mm×30mm&80mm、400mm×400mm×30mm 対応可能です。

※自然素材につき、保水状態や産地により若干色が異なる場合があります。

シラスストーン (2層タイプ)




シラスの機能を活かし、地域自然素材を表層に有効活用したブロック。
シラスの高保水性能により環境負荷を軽減する。



シラスストーン (全3種)

規格寸法: 300mm×300mm×60mm

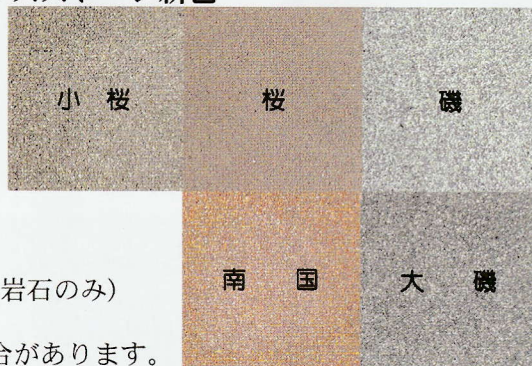
写真はシラスストーン / 溶岩石

溶岩石
(SPG-6-4)郡山石
(SPG-6-5)奄美コーラル
(SPG-6-6)

地域自然素材の有効活用

溶岩石……………粒度調整「桜島溶岩」+シラス
郡山石……………粒度調整「郡山石」+シラス
奄美コーラル……粒度調整「徳之島珊瑚」+シラス

シラスストーン新色



※受注生産が基本となります。

※特注により、洗い出し仕様対応可能です。(但し、SPG-6 溶岩石のみ)

※特注により、透水性仕様対応可能です。

※自然素材につき、保水状態や産地により若干色が異なる場合があります。

シラス緑化基盤 (商標登録済)

シラスの保水性を活かし、緑化を可能にしたブロック。
ヒートアイランド現象軽減に効果があります。




芝付シラス緑化基盤

規格寸法: 300mm×300mm×60mm (80)

芝付きシラス緑化基盤は

300mm×300mm×80mm 程度 (100)

写真はシラス緑化基盤 / 芝付き

シラス緑化基盤
(SG-6-1)

シラス緑化基盤



穴開き

各種穴開タイプ

高麗芝付き
(SG-6-4-2)芝付基盤は高麗芝・野芝
の2タイプのみ

<製造>



株式会社

ストーンワークス

本社・工場 鹿児島県曽於郡大崎町野方 2980-1

TEL 099-478-3149

FAX 099-478-3866

HP <http://www.stoneworks.co.jp/>mail stoneworks.km@isis.ocn.ne.jp