



上町の杜公園(鹿児島市)



歩道(大崎町)




イオンモール鹿児島(鹿児島市)



ビーチスポーツ競技場 観覧席(大崎町)



天文館(鹿児島市)

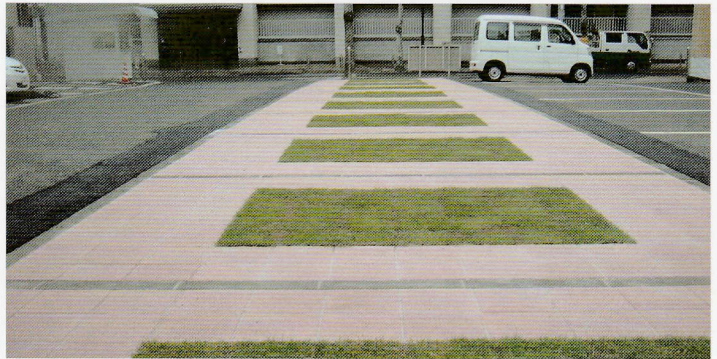

駐車場(鹿児島市)



各舗装による表面温度と任意の高さの温度測定

最高気温	計測点	シラスブロック	コンクリート	石材
【表乾時】 33.5℃	1.7m	31.1℃	35.0℃	34.4℃
	1.0m	31.2℃	35.4℃	35.2℃
	0.5m	32.0℃	37.4℃	36.6℃
	表面温度	43.2℃	56.4℃	54.5℃
【保水時】 33.3℃	1.7m	30.5℃	33.9℃	34.1℃
	1.0m	30.6℃	35.0℃	35.1℃
	0.5m	30.9℃	36.2℃	36.3℃
	表面温度	39.2℃	51.6℃	53.5℃

測定試験概念図




(℃) シラスブロックによる舗装面温度抑制効果

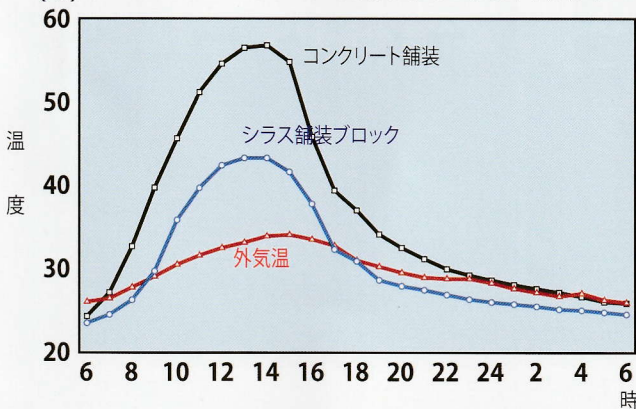

シラス平板

標準サイズ : 300×300×60

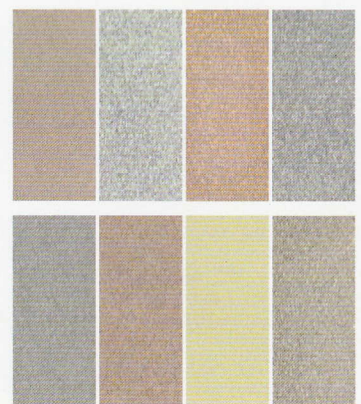

8色のカラーバリエーションがございます。